

国标直流车辆插头



GB/T, 直流充电线缆, 200A/250A, 750V/1000VDC, 配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆:5m, 黑色, 直头, 带保护盖, 带温度传感器, 外壳: 白色, 弗莱士电气标识, 特殊剥线长度, 冷压头, GB/T20234.1-2015, GB/T20234.3-2015, 用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV)充电。

产品优势

- 采用冷压工艺, 保障低电阻; 采用高性能镀层, 寿命与电阻有保障
- 双 PT1000 热保护; 防水防尘 IP67 高防护
- 一体化外壳; 进口材料; 耐跌落、抗碾压
- 基于 IATF 16949 汽车标准和 ISO 9001 标准进行开发和生产

技术数据

产品属性

产品类型	DC 充电电缆
产品系列	国标系列
应用	用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电
	安装在电动汽车充电站(EVSE)上
充电标准	GB/T
充电模式	模式 4

电气特性

R2 电阻	1000Ω±3% (PE 与 CC1 之间)	
R3 电阻	1000Ω±3% (PE 与 CC2 之间)	
充电电流类型	DC	
充电电流	200A	250A
充电功率	200KW	250KW
功率触点 (数目)	3 (DC+、DC-、PE)	
功率触点额定电压	750V/1000V DC	
功率触点额定电流	200A	250A
信号触点 (数目)	6 (S+、S-、A+、A-、CC1、CC2)	
信号触点额定电压	30V	
信号触点额定电流	2A (S+、S-、CC1、CC2) /20A (A+、A-)	

环境条件

保护等级	IP55 (插合后)
使用环境温度	-30℃~50℃
湿度	5%~95%
海拔高度	4000m

机械参数

插/拔周期	> 10000 次
插入力	< 140N
拔出力	< 140N


标准规范

标准规程	GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015
------	--------------------------------------

商品规格

包装尺寸	520*520*300mm	
电缆外径	200A	250A
	36.5±1mm	37.5±1mm
电缆结构	2*70mm ² +25mm ² +2*4mm ² +2* (2*0.75mm ²) (P2) +7*0.75mm ²	2*80mm ² +25mm ² +2*4mm ² +2* (2*0.75mm ²) (P2) +7*0.75mm ²
外护套材料	TPE	

图纸

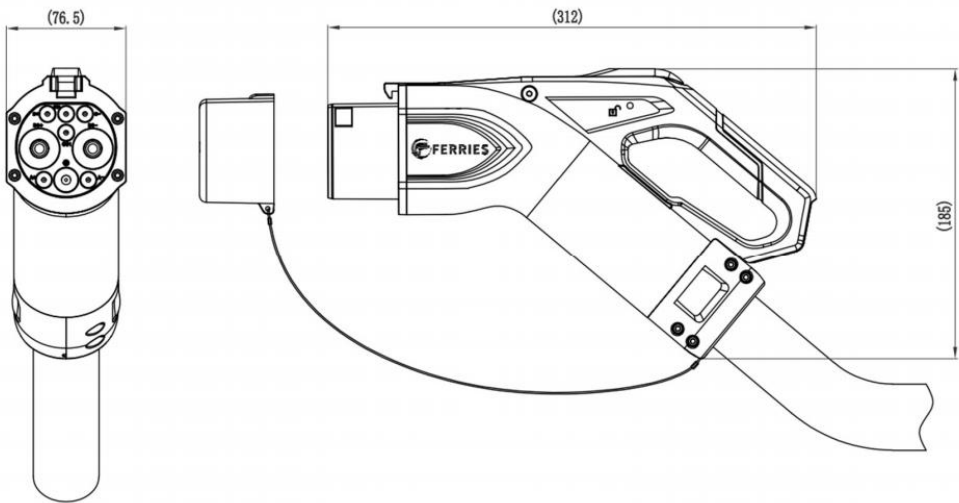

操作指南

